



테파형조명타워

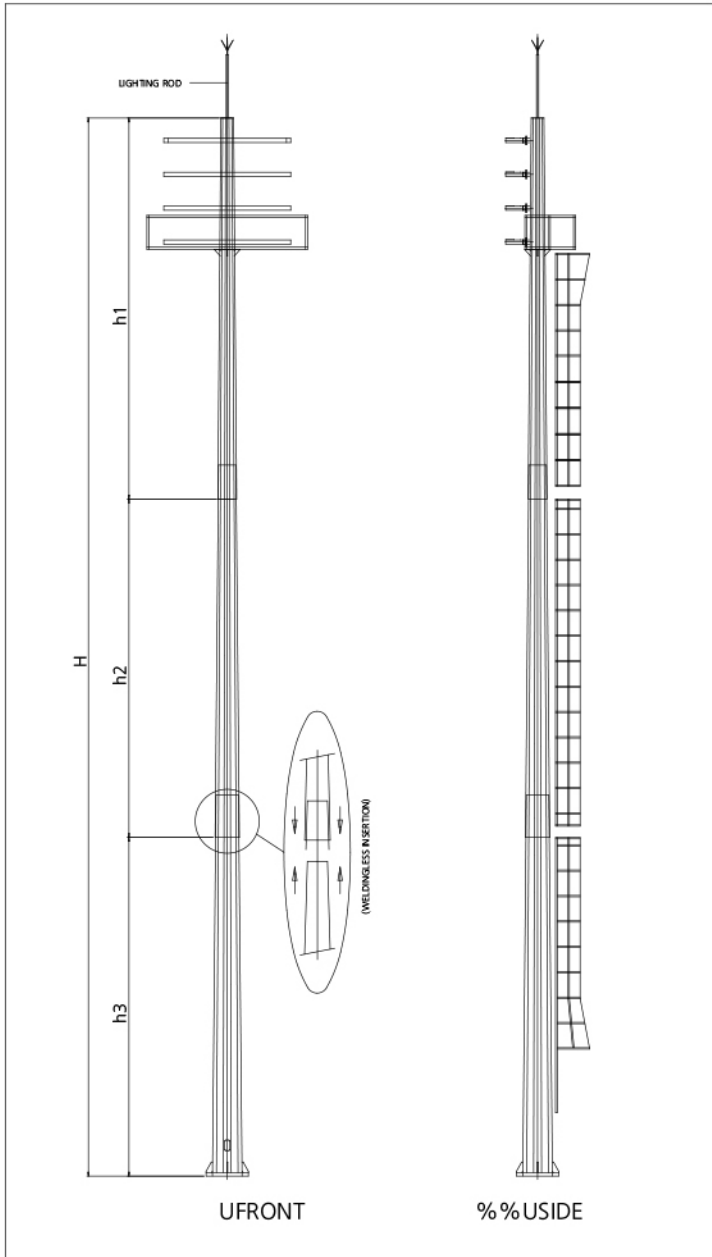


규격

| 높이 | 구분 | 특징 | 외관 |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 12m | 1단 or 2단 | - 단별 후렌지가 없어 미관이 수려함. - 설치 작업시 시간이 단축된다. - 설치 작업시 쉽게 작업이 가능 함. - 조명타워 높이는 고객요청으로 변경 가능. - 사다리 보호망 및 발판블트로 변경 가능. | - 용융이연도금으로 반영구적으로 사용 가능. - 도금후 지경색 도장이 가능 함. |
| 15m | 2단 | | |
| 18m | 2단 | | |
| 20m | 2단 or 3단 | | |
| 25m | 3단 | | |
| 30m | 3단 or 4단 | | |
| 35m | 4단 | | |

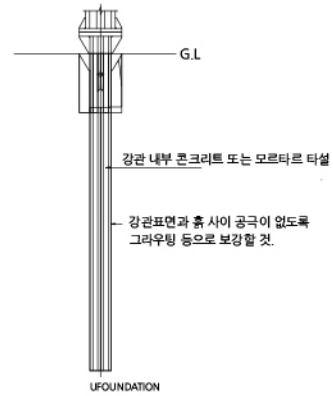

기초방식#1



기초방식#2