



후렌지형조명타워

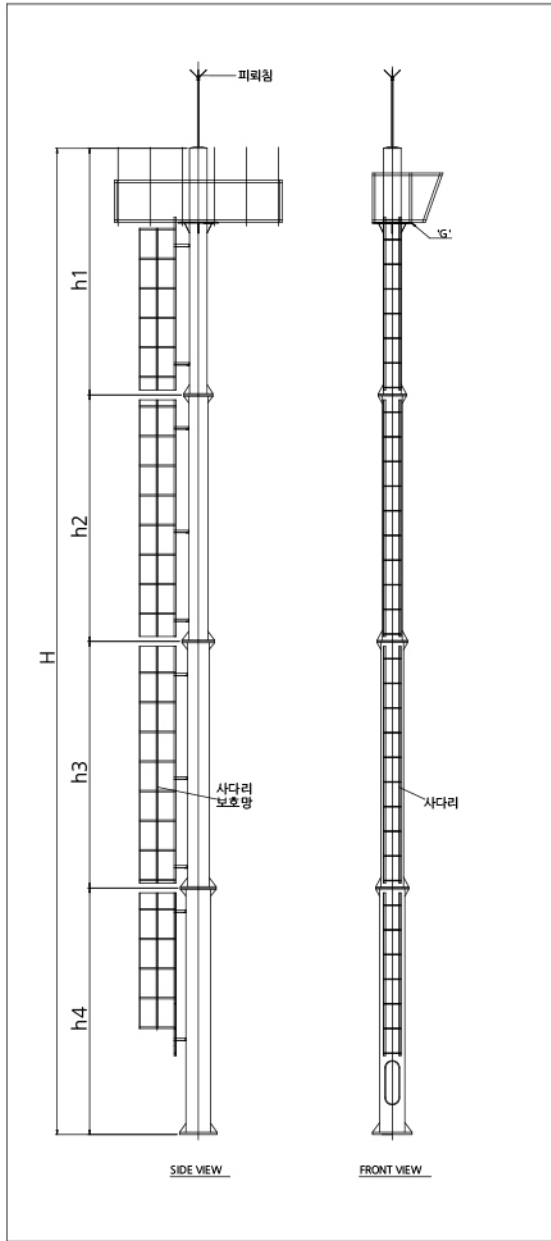


규격

높이	구 분	특 징	외 관
12m	2단	- 일반적인 형태의 제품임.	- 용융아연도금으로 반영구적으로 사용 가능.
15m	3단	- 조명타워 높이는 고객요청으로 변경 가능.	- 도금후 지정색 도장이 가능 함.
18m	3단	- 사다리 보호망 및 발판볼트로 변경 가능.	
20m	4단		
25m	5단		
30m	5단		
35m	6단		

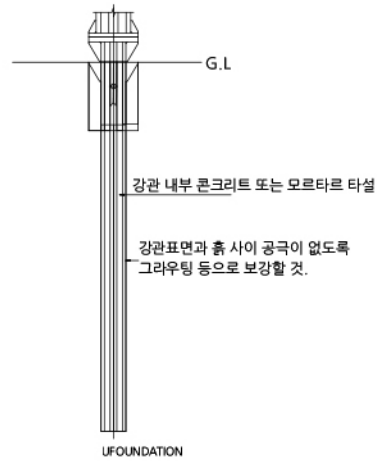

기초방식#1



기초방식#2