


가로등 철주

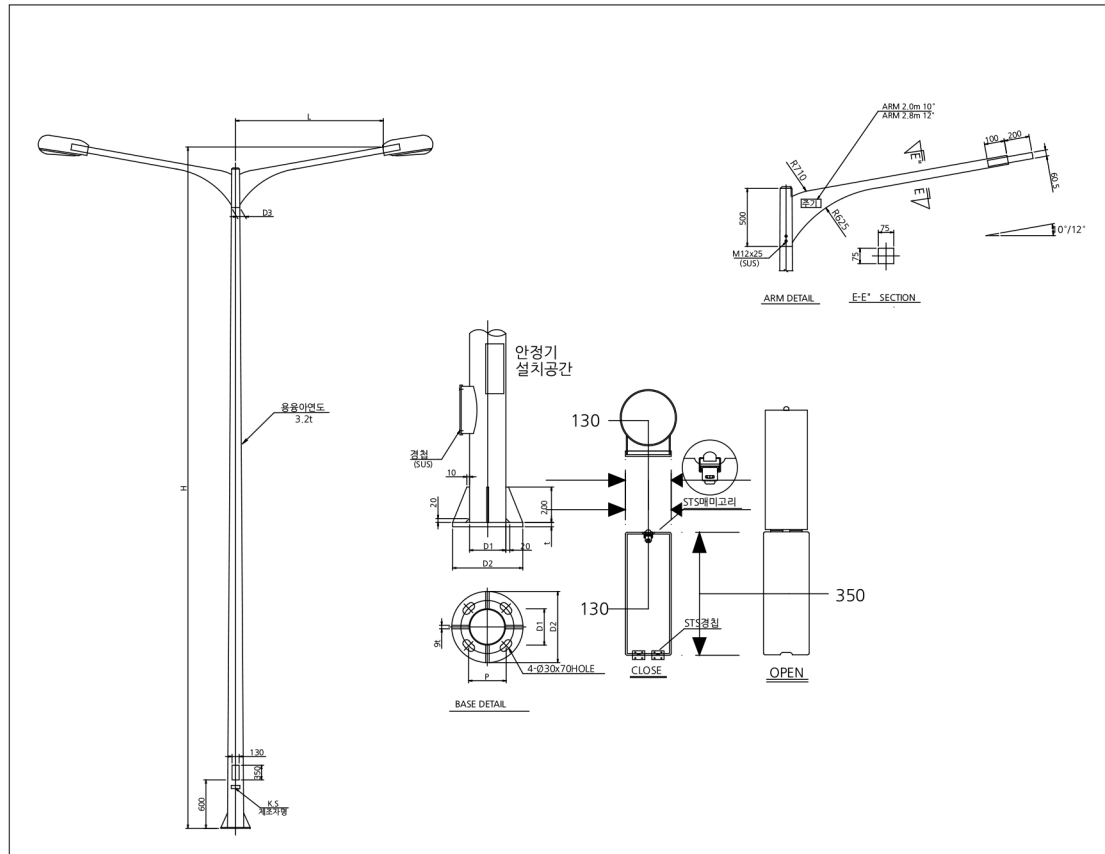

H(M)	D1	D2	D3	L	P	t	ARM TYPE	특징
8, 8.5	$\phi 180$	$\phi 350$	$\phi 90$	2000	200	12	1,2등용	- 이제품은 KS표시규격 제품임. - 외관은 용융아연도금 제품임. - 외관은 용융아연도금 후 지정색 도장 가능 제품임.
9	$\phi 220$	$\phi 400$	$\phi 110$	2000	230	12	1,2등용	
10	$\phi 220$	$\phi 400$	$\phi 110$	2000	230	12	1,2등용	
10	$\phi 220$	$\phi 400$	$\phi 110$	2800	230	12	1,2등용	
11	$\phi 220$	$\phi 400$	$\phi 110$	2800	230	15	1,2등용	
12	$\phi 220$	$\phi 400$	$\phi 110$	2000	230	15	1,2등용	
12	$\phi 220$	$\phi 400$	$\phi 110$	2800	230	15	1,2등용	